

Compresseurs à pistons Insonorisés

SILENT C

3 à 5,5 CV



Gamme 2016

+ produit

- Faible niveau sonore
- Performants et Fiables
- Simples d'utilisation
 - Compacts
- Faciles d'installation



Équipement standard

- . Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit,
- . Moteur triphasé IP 55 avec démarrage Direct
- . Groupe bicylindre biétagé (monoétagé pour version C24)
- . Bouton marche / bouton arrêt,
- . Pressostat régulation marche-arrêt
- . Compteur horaire
- . Manomètre glycérine 16 bar,
- . Protection thermique,
- . Ventilation forcée pour un abaissement de la température,
- . Electrovanne de décharge,
- . Réservoir tampon 2 litres,
- . Kit purge avec tuyau d'évacuation,
- . Flexible 1/2" longueur 1,50 m (connexion 1/2" F - 1/2" M),
- . Pieds avec patins amortisseurs,
- . Livré avec câble d'alimentation longueur 1,40 m.

Modèles	REF. Code CNUF 341516	Débit aspiré m³/h - l/min	Débit restitué m³/h - l/min*	Nb piston Nb étage	Sortie d'air Gaz - BSP	Bar**	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A)	L x l x h : cm	kg
SILENT C24 D	464 700 3	24 - 400	14 - 235	2/1	1/2" M	10	1.210	3 - 2,2	400/3	68	84 x 59 x 74	115
SILENT C32 D	464 750 8	32,4 - 540	22,4 - 375	2/2	1/2" M	10	1.170	4 - 3	400/3	68	84 x 59 x 74	125
SILENT C36 D	464 800 0	35,9 - 600	25 - 420	2/2	1/2" M	10	1.270	5,5 - 4	400/3	69	84 x 59 x 74	160

D démarrage Direct

* Débit restitué à 7 bar


** Pour version 13 bar nous consulter

Bicylindres en ligne, monoétagés ou biétagés :

Composants longue durée :

- plaque clapets haut rendement,
- 3 segments par piston
- cylindres en fonte
- culasses en aluminium
- refroidissement intermédiaire entre étages
- voyant niveau d'huile.

Filtre à air à faibles pertes de charges

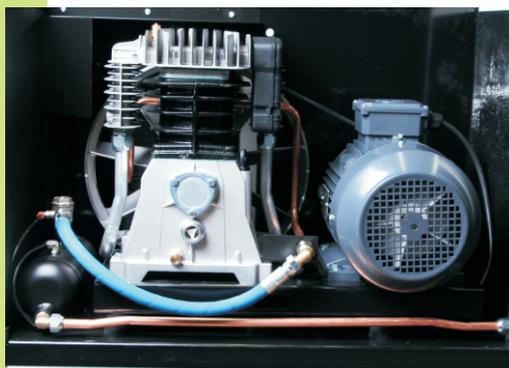

Coût d'entretien réduit

La structure à panneaux permet un accès facile de tous les côtés. Les éléments à entretien ordinaire : cartouche à air, courroie, bouchons de vidange et remplissage d'huile, peuvent être facilement atteints.